


CONNEXION SONDES


CONNECTEUR HUMMINBIRD CLASSIQUE (CÔTÉ SONDE) :

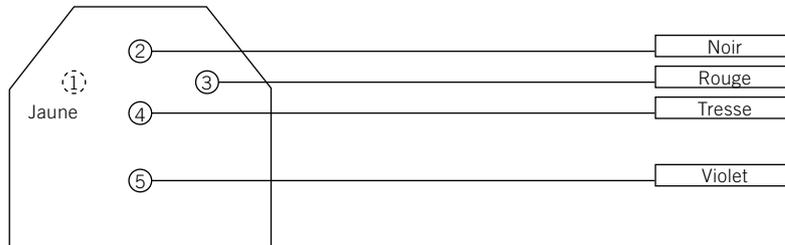

- 1= Side côté droit
- 2= Fréquence 83/200khz
- 3= Température
- 4= Masse
- 5= Side côté gauche

CONNECTEUR HUMMINBIRD ONIX (CÔTÉ SONDE) :

FONCTION	COULEUR	N° PIN
Side imaging droit +	Orange	9
Side imaging droit-	Orange clair	8
Side imaging gauche+	Bleu	1
Side imaging gauche -	Bleu clair	2
Down imaging +	Vert	4
Down imaging -	Vert clair	5
Masse	Tresse	10
Sondeur 2D+	Noir	3
Sondeur 2D-	Gris	7
Xid	Jaune	14

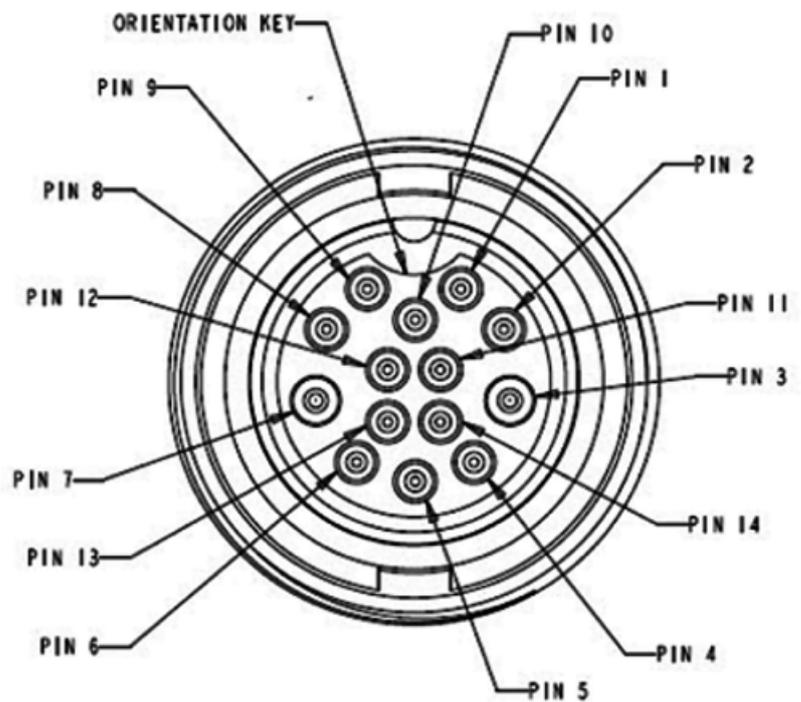


MONTAGE SONDES

MONTAGE SONDE SIDE IMAGING BABORD ET TRIBORD :

Onix : Câble Y nécessaire référence AS-14SILRY


Reste de la gamme Side imaging : Câble Y référence AS-SILRY

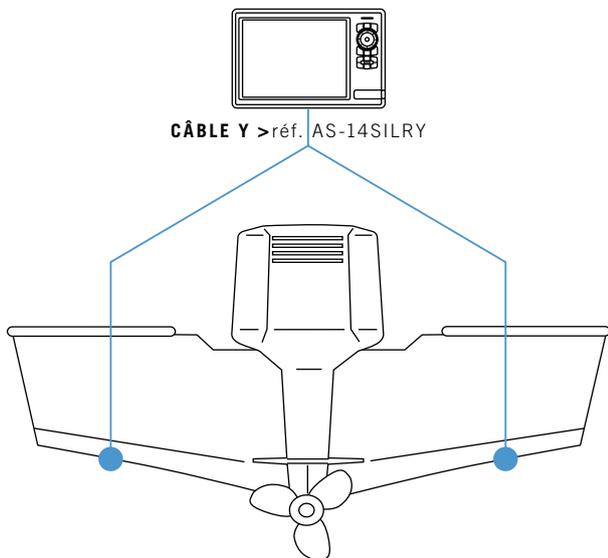

MONTAGE SONDE SIDE IMAGING ET SONDE 2D :

Onix : Câble Y nécessaire référence AS-14SILRY

Reste de la gamme Side imaging : Câble Y référence AS-SILRY

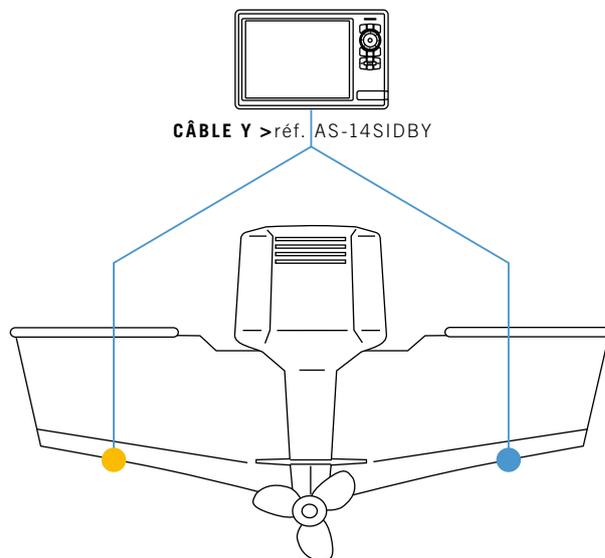

CONNEXION SONDES

CONNEXION SONDE CHIRP POUR BLACK BOX SM3000 :

CHIRP ADAPTER CABLE WIRES	AIRMAR CHIRP TRANSDUCER CABLE WIRES	FUNCTIONALITY
Orange	Blue	High Frequency Pair
Orange & White	Black	
Brown	Blue & White	Low Frequency Pair
Brown & White	Black & White	
Green	Orange	XID
Green & White	White	Temperature
Drain (unshielded wires)	Drain & Brown	Ground/Drain

CONNEXION SONDE GÉNÉRIQUE AIRMAR 600W :

Onix : Adaptateur 33-1244-01

Reste de la gamme : Adaptateur 33-630-01

CONNEXION SONDE GÉNÉRIQUE AIRMAR 1KW :

Onix : Adaptateur 33-1245-01

Reste de la gamme : Adaptateur 33-631-01

FONCTION AIRMAR	COULEUR
Fréquence 50/200kz	Bleu
Masse	Noir & tresse
Température	Marron