



PILOTE AUTOMATIQUE SCP 110

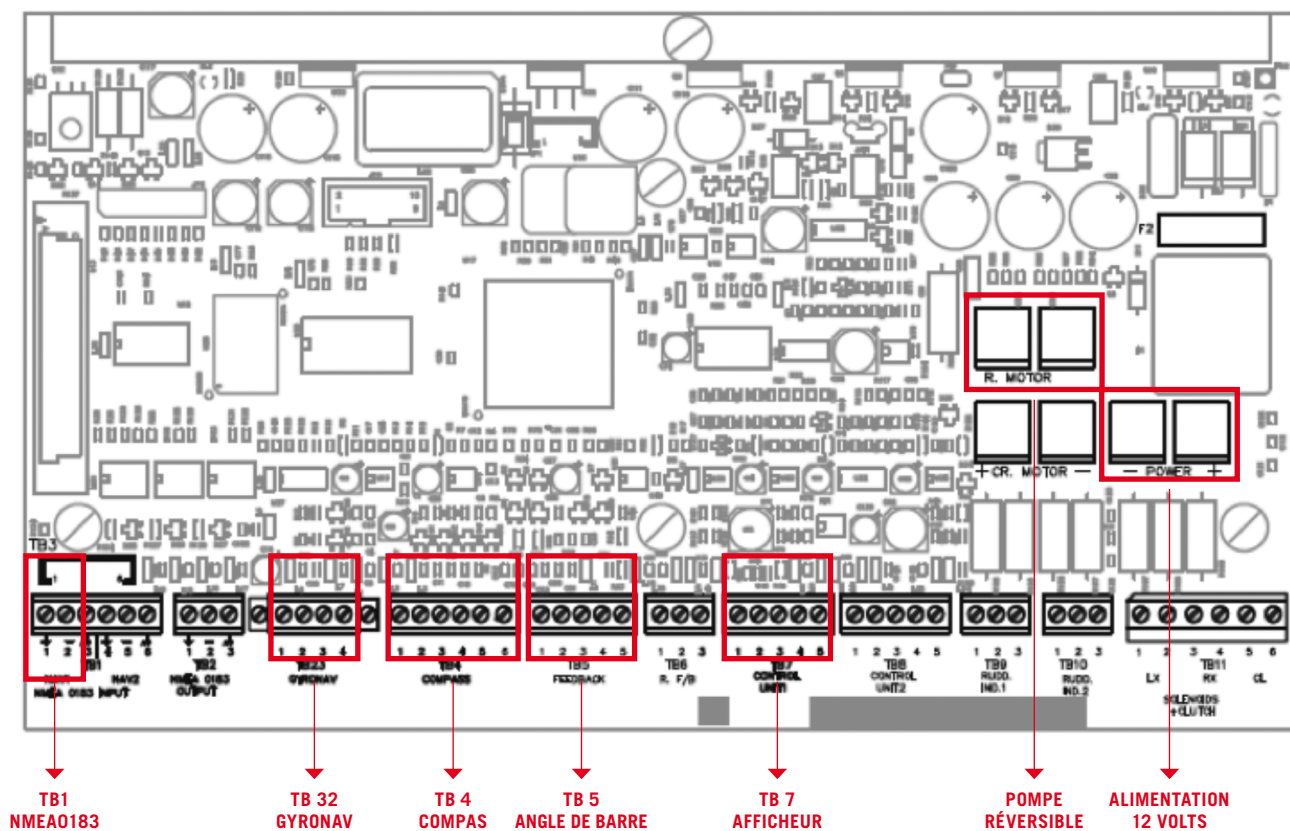


MONTAGE DU GYRO INTERNE


SI CALCULATEUR HORIZONTAL :

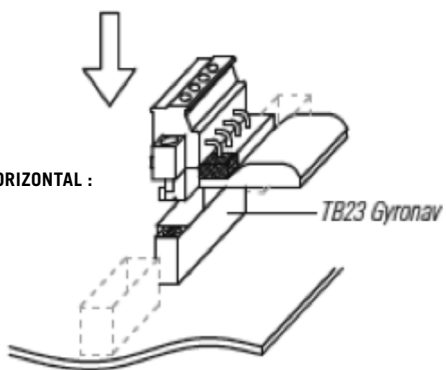

SI CALCULATEUR VERTICAL :

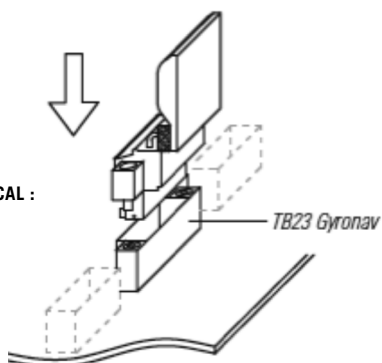

CONNEXION NMEA 0183 :

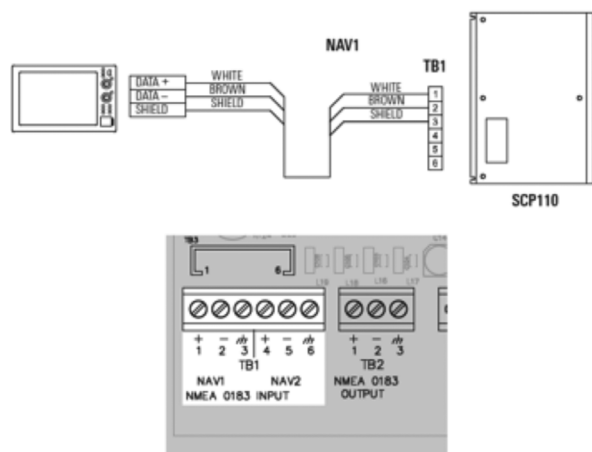

Activer la sortie nmea 0183 en 4800bds :

Sur 800/900/1100 & gamme Helix

- Appuyer deux fois sur menu
- Aller au menu configuration
- Sortie nmea : **Active**

Sur Onix & Ion

- Appuyer sur Home (menu principal)
- Paramètres / Réseau
- Nmea(1) ou (2) : **Active**

PILOTE AUTOMATIQUE SCP 110

PHRASES NMEA NÉCESSAIRES :

-APA	-GGA	-MWV	-VTG
-APB	-GLL	-RMB	-XTE
-BOD	-HDG	-RMC	-XTR

CONNEXION D'UN TILLER SIMPLE:

Câble accessoire référence 490365-1

Rouge = commun


Marron = Gauche

Blanc = Droite

1- Rentrer en mode configuration :

Appuie long sur les touches « SET » et « STANDBY » du pilote (fig.1)

(Pour un fonctionnement optimal du pilote la valeur du signal compas doit se situer entre 800 et 1200mV, si la valeur est trop éloignée il est nécessaire de déplacer le compas.

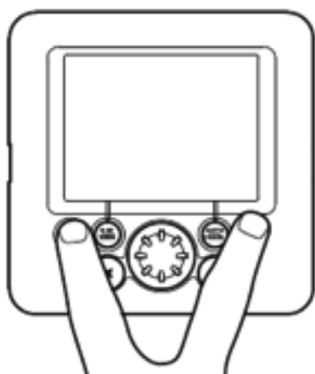


(fig.1)

2- Rentrer en mode configuration bateau :

Depuis le mode configuration définie ci-dessus faire un appuie long sur la touche « NAV TURN »

3- Rentrer en mode configuration compas :


Sur l'eau depuis le mode configuration faire un appuie long sur la touche « AUTO TRACK » (fig.2).

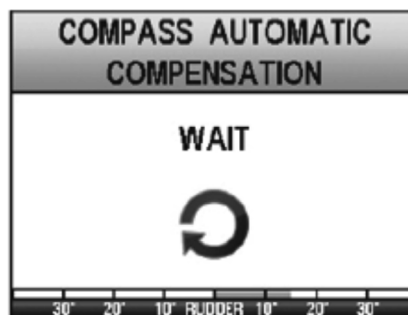

(fig.2)

POMPE PILOTE

Simple commande
+ groupe

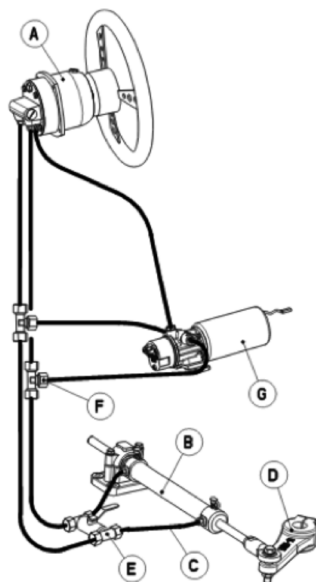

2 moteurs
2 vérins
1 pompe
1 barre de liaison

